取扱説明書

DAYTONA corp.

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

カスタムペッグローレットファット スリム	適応車種	商品NO.
	ＤＳ250/400/1100（～08）	69135 69136

■ ご使用前に必ず、ご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ＤＳC400/1100 には取り付けできません。
※商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠注意

禁止	・作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。 ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所を点検してください。 ・この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。
実施	・取り付けは確実に行ってください。 ・取り付け後、約 100Km走行しましたら、各部を点検してネジの増し締めを行ってください。その後は約 500Km毎に必ず点検し、同様の増し締めを行ってください。 ・この商品を使用した場合、靴の種類によっては滑り易くなる場合があります。注意してご使用ください。 ・この商品を使用した場合、バンク角が純正とは変わる場合があります。旋回時には路面との接触に注意してください。
その他	・取付作業はメーカー指定のサービスマニュアルを参照してください。 ・この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。 ・③六角穴付ボルトは定期的に緩みを点検し、増し締めを実施してください。又、振動の多い車両は市販のネジ緩み止め剤を塗布してください。

特徴

・アルミ削り出しによるスポーティ感あふれるカスタムペッグ。

・純正ステップと交換するだけの簡単装着。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	カスタムペッグアウター	②、③組込済	2	②	カスタムペッグインナー		2
③	六角穴付ボルト	5/16×L63	2	④	六角レンチ	1/4	1

2009/01/20

取付方法

1. 純正ステップ取付ピンの割ピンを取り外し、純正ステップ、純正ステップ取付ピン、カラー、リターンスプリングを車体より取り外します。
2. ①カスタムペッグアウター（②カスタムペッグインナー、③六角穴付ボルト組込済）とカラー、リターンスプリングを純正ステップ取付ピンで車体に取り付けます。
3. 純正ステップ取付ピンに割ピンを取り付けます。（割ピンは新品に交換してください）
4. ③六角穴付ボルトを規定トルクで締め付けてください。又、定期的に緩みを点検し、増し締めを実施してください。振動の多い車両は市販のネジ緩み止め剤を塗布してください。
5. 各部を確認し、異常がなければ、作業は終了です。
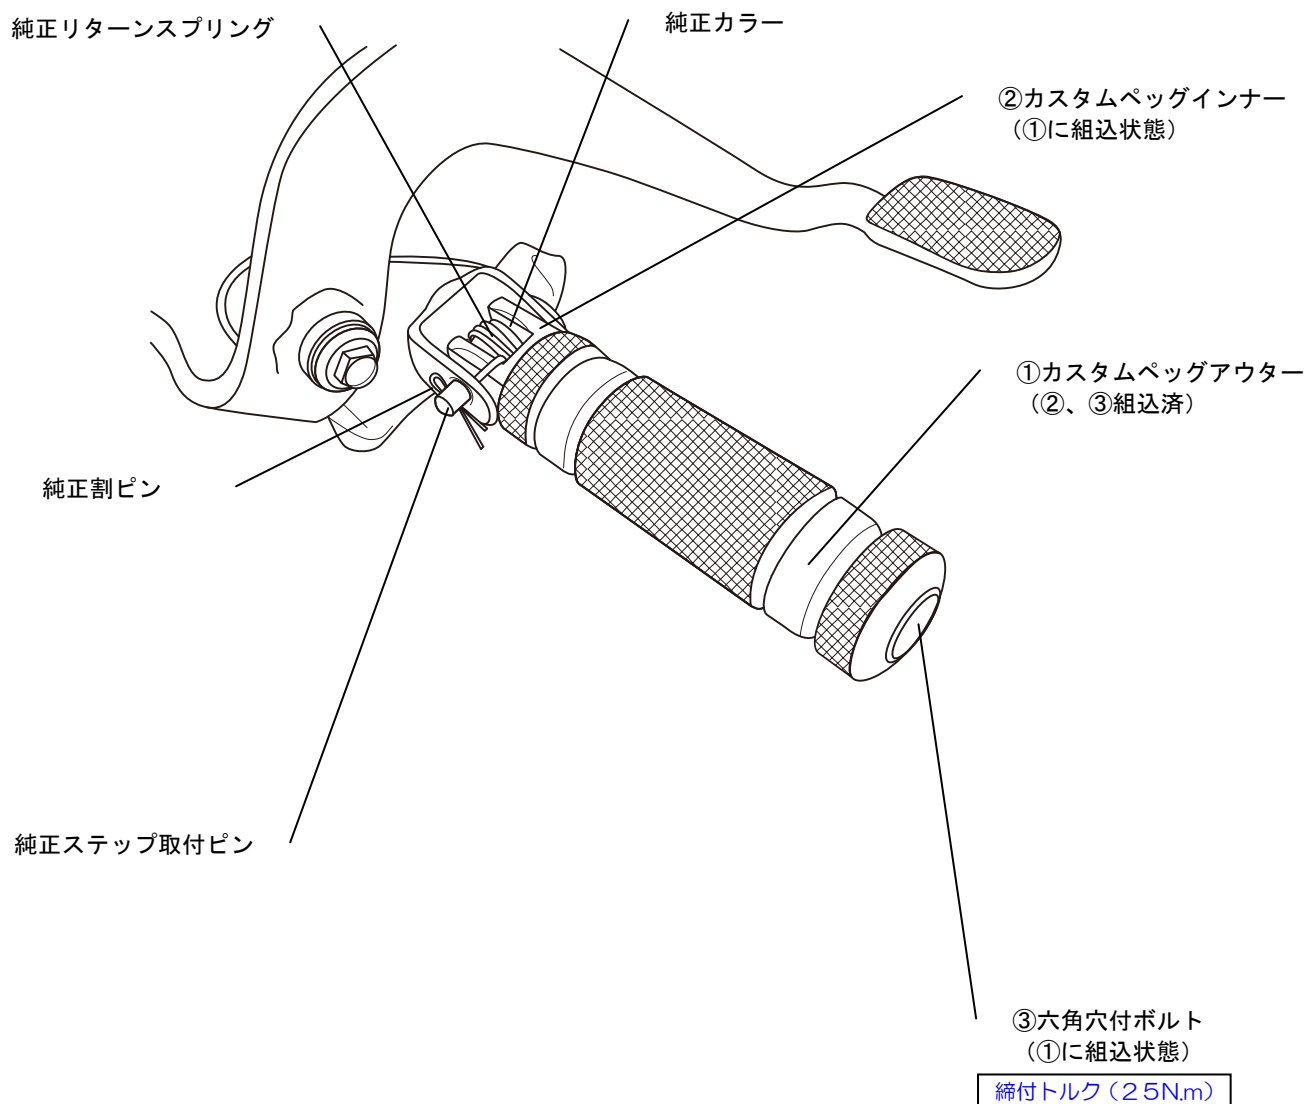
株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで